

Kosztorys ślepy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Demontaże				
1 d.1	KNNR 9 0201-05	Demontaż skrzynki bezpiecznikowej	szt.	1,00		
2 d.1	KNNR 9 0203-05	Demontaż aparatów elektrycznych (osprzętu w rozdzielnicach)	szt.	4,00		
3 d.1	KNNR 9 0301-03	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtykowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych	m	45,00		
Razem dział: Demontaże						
2		Instalacja elektryczna				
4 d.2	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych	m	35,00		
5 d.2	KNNR 5 1208-03	Zaprawianie bruzd	m	35,00		
6 d.2	KNNR 5 0204-02	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² - obwód oświetleniowy	m	30,00		
7 d.2	KNNR 5 0204-02	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² - obwody gniazd	m	56,00		
8 d.2	KNNR 5 0204-06 (W miarę potrzeb)	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm ² - WLZ YDY 3x4mm ²	m	15,00		
9 d.2	KNNR 5 1209-12	Przebijanie otworów śr. 25 mm	otw.	2,00		
10 d.2	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.	11,00		
11 d.2	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	11,00		
12 d.2	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym brygosczielne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	2,00		
13 d.2	KNNR 5 0306-01	Łączniki natynkowo-wtykowe w puszcze szeregowej	szt.	3,00		
14 d.2	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - IP44	kpl.	1,00		
15 d.2	KNNR 5 0306-02	Kostki jednobiegunowe łączeniowe na wypust oświetleniowy	szt.	3,00		
16 d.2	KNNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80mm	szt.	12,00		
17 d.2	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	3,00		
18 d.2	KNNR 5 0407-03	Różnicowo-prądowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1,00		
19 d.2	KNNR 5 0408-02	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)	szt.	1,00		
20 d.2	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt. żył	16,00		
Razem dział: Instalacja elektryczna						

BOGUSŁAW DOMERA
 technik elektryk
 upr. bud. nr 01/88/81-cc
 Kierowanie i nadzór nad pracami
 - instalacje elektryczne
 - oświetlenie i instalacje elektroenergetyczne
 - sieci i urządzenia elektroenergetyczne


Kosztorys ślepy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3		Pomiary				
21 d.3	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania	prób	2,00		
22 d.3	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pierwszy pomiar)	pomi ar	1,00		
23 d.3	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pierwszy pomiar)	pomi ar	2,00		
24 d.3	KNR-W 5- 08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomi ar	1,00		
Razem dział: Pomiary						
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

BOGUSŁAW DOMERA
 technik elektryk
 upr. bud. nr 3/88 SL
 Kierowanie i nadzór nad instalacjami elektrycznymi
 - instalacje elektryczne
 - instalacje i kable w sieci elektroenergetycznej
 - stacje i urządzenia elektroenergetyczne

Projektowane gniazda i punkty oświetleniowe

ZGM
ul. Krótka 5 m7

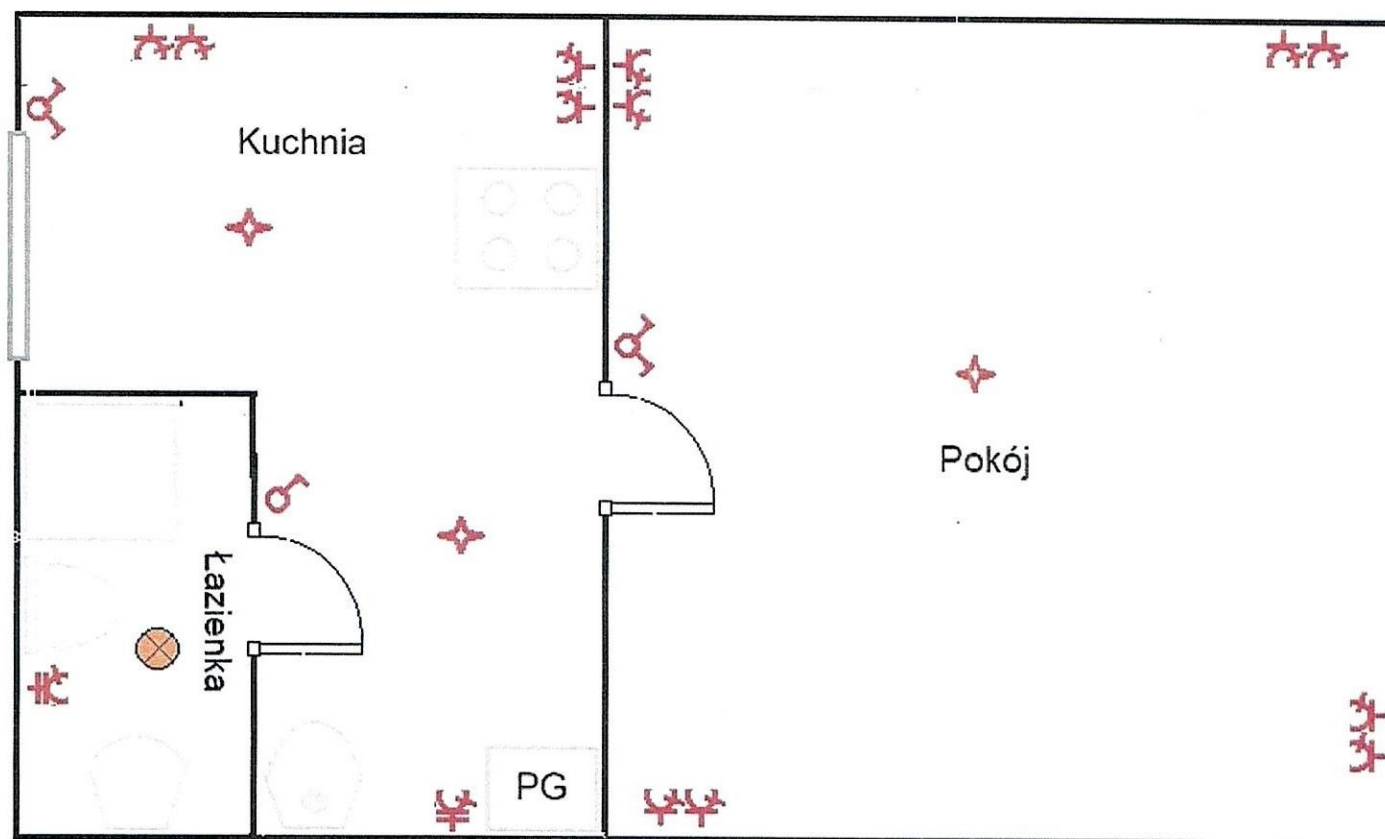

Legenda:

TM — Tablica Mieszkaniowa

TL — Tablica Licznikowa

— Oprawa IP44

— Wypust oświetleniowy

— Gniazdo 1-fazowe

— Gniazdo hermetyczne

— przełącznik

— wyłącznik

— wyłącznik schodowy

Opracował:

BOGUSŁAW DOMENADZA
techn. elektryk
upr. bud. nr 51/BS Sk-ce
Kierowanie i nadzór przy pracach i zakresie:
- instalacje elektryczne
- naprawy i konserwacja instalacji elektrycznych
- stacje i urządzenia elektroenergetyczne